

T 815-7ZOR9T 44 440 8x8.1R




VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO 8x8

Toto vysoce mobilní těžké vyprošťovací vozidlo je schopno velmi rychle a účinně vyprostit obrněná vozidla v taktickém prostředí. Potenciál vozidla a jeho užitečné zatížení umožňují vyprostit těžká obrněná vozidla a vleci většinu typů současných i budoucích kolových vozidlových systémů a jejich variant. Vozidlo je schopno převrátit nabourané vozy, vyprostit je ve svahu a zpřístupnit nedostupná místa. K vozidlu může být rovněž připojen vysoce mobilní přívěs pro transport zcela nepojízdných vozidel. Zadní zvedací vidlice je ovládána buď z pevného ovládacího panelu, nebo pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Toto vyprošťovací vozidlo je schopno táhnout vozidla při zatížení přepravní vidlice až do 14,000 kg.

Vyprošťovací vozidlo je vybaveno jeřábem HIAB, 44 tm s dálkovými ovládacím. Obsluha jeřábu tak může být při práci s jeřábem v neoptimálnější pozici. Jeřáb disponuje nejvyspělejším ovládacím systémem na dnešním trhu s mobilními jeřáby, dosahuje bezkonkurenční rychlosti, přesnosti a bezpečnosti, které maximalizují produktivitu při zajištění okamžitého super plynulého provozu. Vyprošťovací vozidlo je vybaveno dvěma hlavními navijáky s konstantní tažnou silou 24 t, 100 metrovým lanem a přídatným 2 tunovým navijákem s lanem o délce 220 m. Přední radlice je odnímatelná a je možno ji použít pro ženižní práce např. kopání zákopů, stavbu cest a odstraňování překážek nebo bariér.

Trvalý pohon všech kol, ADM (Automatic Drivetrain Management) - plně automatický systém uzávěrek diferenciálů, možnost změny tlaku v kolech během jízdy, pancéřovaná kabina na úrovni 2/2b STANAG 4569 - přídatné balistické pancéřování a protiminová podlaha.

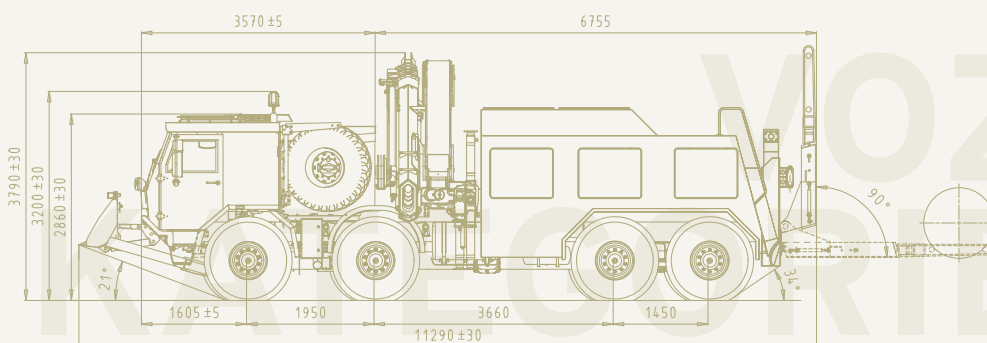

NEZÁVISLÉ PÉROVÁNÍ
PEVNÝ 3D RÁM
JEŘÁB 43,9 tm
POHON 8x8
440 kW

TATRA IS THE SOLUTION



T 815-7

tatra.cz

DEFENCE

T 815-7ZOR9T 44 440 8x8.1R

VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO 8x8

MOTOR

Vodou chlazený, vznětový, čtyřtaktní, přeplňovaný, s přímým vstřikováním a mezichladičem plnicího vzduchu, ovládaný elektronicky.

Model	DEUTZ TCD 2015 V08
Počet válců	8 do V
Vrtání/zdvih	132/145 mm
Zdvihový objem	15,9 l
Výkon	440 kW/2 100 ot/min
Max. krouticí moment	2 650 Nm/1 400 ot/min

PŘEVODOVKA

Model	Allison 4800SP PR
Automatická, počet rychlostních stupňů vpřed/vzad	7/1
Integrovaný hydraulický retardér.	

SESTUPNÁ PŘEVODOVKA

Model	TATRA 2.30 TRK 1/1,6.
Dvou stupňová, řaditelná za klidu. Pneumatické ovládání.	

PŘEDNÍ NÁPRAVY TATRA

Řízené, hnané, výkyvné polonápravy, nezávislé zavěšení kol, uzávěrky nápravových diferenciálů, uzávěrka mezinápravového diferenciálu, dělič momentu, kolové redukce, vzduchové pružiny a teleskopické tlumiče, zkrutné stabilizátory.

ZADNÍ NÁPRAVY TATRA

Hnané, výkyvné polonápravy, nezávislé zavěšení kol, uzávěrky nápravových diferenciálů a uzávěrka mezinápravového diferenciálu, kolové redukce, kombinované pérování vzduchových a listových pružin.

ŘÍZENÍ

Levostranné/pravostranné, monoblok.

BRZDY

Samostavitelné bubnové klínové brzdy, ABS. 4 nezávislé brzdové systémy: provozní, nouzová, parkovací a motorová brzda. Retardér.

KOLA

Jednomontáž na všech nápravách, taktické pneumatiky, možnost centrálního dohušťování pneumatik.

Ráfky	20 -10,00V
Pneumatiky	16,00 R20
Pryžové vložky umožňující dojezd po defektu.	

KABINA

Trambusová, střední, sklopná vpřed, celokovová, dvoudveřová, polohovatelné sedadlo řidiče s bezpečnostním pásem, 4 pevná sedadla s bezpečnostními pásy, ploché čelní sklo ze dvou částí, pravo i levostranné provedení, střešní průlez, úchyty zbraní, sluneční clony, topná, ventilační a klimatizační jednotka, dodatečné pancéřování - úroveň 2/2b STANAG 4569 (balistické/protiminové).

ELEKTROVÝSTROJ

Nominální napětí	24 V
Akumulátory	4x12V, 240 Ah
Alternátor	120 A/28 V

ROZMĚRY

Šířka	2 550 mm
Rozchod kol - přední/zadní	2 074/2 018 mm
Světlá výška	410 mm
Světlá výška může být dočasně zvýšena či snížena nastavením polohy předního pérování bez nutnosti zastavení vozidla.	

HMOTNOSTI


Pohotovostní hmotnost (s pancéřovanou kabinou)	35 000 kg
Max. nosnost vidlice od místa zavěšení břemene	14 000 kg

JÍZDNÍ VLASTNOSTI

Max. rychlost	100 km/h
Stoupání při celkové hm. vozidla (výpočet)	> 100 %
Boční náklon	45 %
Vnější stopový průměr zatáčení	27±1 m
Brodivost	1 200 mm
Překročivost (šířka zákopu)	2 100 mm
Výstupnost (kolmý stupeň)	600 mm
Palivová nádrž	2x320 l
Jízdní dosah (na silnici)	700 km
Provozní teplota okolí	-32°C až +49°C

VÝBAVA

Jeřáb - nosnost 43,9 tm, dosah 8,4 m, kapacita v závislosti na dosahu 5 200 kg/8,4 m až 12 000 kg/3,5 m, dálkové ovládání. 2 hlavní navijáky: 2x24 t (konstantní tažná síla), lano: 100 m. Přídavný naviják: 2 t, lano: 220 m. Buldozerová radlice. Zadní vidlice o nosnosti 14 000 kg. Automatický systém centrálního dohušťování pneumatik. Závěsné zařízení pro přívěs - automatické, včetně propojení elektrického a brzdového systému.

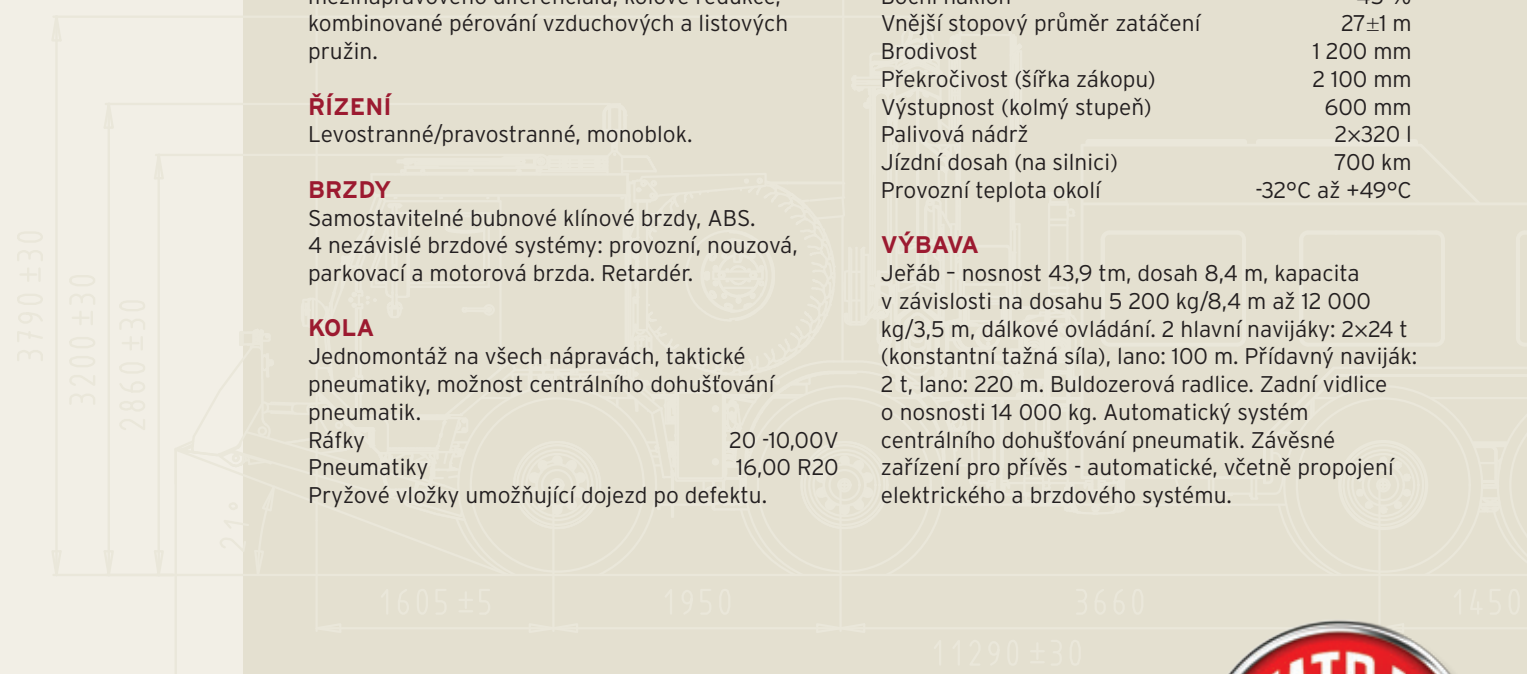

TATRA EXPORT s.r.o.

Areál Tatra 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika
tel.: +420 556 492 398, fax: +420 556 492 672, e-mail: defence@tatra.cz

tatra.cz