



TATRA VÁS DOSTANE DÁL



**TATRA
810 M**

**LOGISTICKÁ VOZIDLA
PRO KAŽDOU MISI**

TATRA 810 M

MODERNIZOVANÁ VERZE PLNĚPOHONNÉHO (6x6) LOGISTICKÉHO VOZIDLA STŘEDNÍ TŘÍDY

KABINA

- COE, hydraulicky sklopná, počet sedících osob 1+2, HVAC, sedadlo řidiče plně nastavitelné, nezávislé topení, s ochranou podlahy a krytu motoru proti účinkům protipěchotních min a ručních granátů, individuální filtrační zařízení

MOTOR

- RENAULT/VOLVO DTI 8, EURO 3, vodou chlazený, přímé vstřikování paliva, přeplňovaný, mezichladič, elektronicky řízený
- počet válců 6 (v řadě)
- objem 7,7 l
- výkon 206 kW (280 HP)/ 2,200 min⁻¹
- točivý moment 1050 Nm/ 1100-1600 min⁻¹

PŘEVODOVKA + SESTUP

- ZF 6S 1000 TO, manuální, PTO ▪ počet stupňů (vpřed/vzad) 6/1
- VG 750, dvoustupňový, s řazením za klidu vozidla, s děličem točivého momentu s uzávěrkou

PŘEDNÍ NÁPRAVA

- řízená, poháněná, tuhá, portálová s redukcí v nábojích kol, s permanentním pohonem, s uzávěrkou diferenciálu, odpružená vinutými pružinami, s teleskopickými tlumiči a příčným zkrutným stabilizátorem

ZADNÍ NÁPRAVY

- poháněné, tuhé, portálové s redukcemi v nábojích kol, s uzávkami diferenciálů obou náprav, s uzávkou mezinápravového diferenciálu, odpružené listovými pery ve vahadlovém uspořádání

ŘÍZENÍ

- LHD, nastavitelný sloupek řízení ve dvou osách

BRZDY

- kotoučové brzdy, EBS (elektronický brzdový systém), senzor zatížení, 4 nezávislé okruhy: provozní, nouzová, parkovací a motorová (výfuková)

PNEUMATIKY

- typ 365/85 X-FORCE ZL
- ráfky 20-10.00 V
- počet kol 6+1 (náhradní)

ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- napětí 24V
- baterie 2x 12V, 180Ah
- alternátor 28V/ 110A

VÝBAVA


- valníková plošina
- hydraulický vyvíják
- tažné zařízení pro přívěs
- tažná tyč
- přední a zadní vyprošťovací/tažná oka dle norem NATO
- palivová nádrž 320 l
- CTIS
- black-out/konvojové osvětlení
- hasicí přístroj
- střešní průlez s možností lafetace kulometu Minimi 7,62 mm
- přední ochranný rám

HMOTNOSTI

▪ pohotovostní	9,000 kg
▪ max. užitečné zatížení	5,000 kg
▪ GVW	14,000 kg
▪ max. zatížení přední nápravy	5,500 kg
▪ max. zatížení zadní nápravy	2x 4,500 kg
▪ přívěs	12,000 kg

TAKTICKÉ PARAMETRY

▪ max. rychlost (s omezovačem)	110 km/h
▪ stoupavost	60 %
▪ překročivost	900 mm
▪ vertikální schod	480 mm
▪ brodění	1,200 mm
▪ dojezd	600 km
▪ teplotní rozsah	-32 to +49 °C

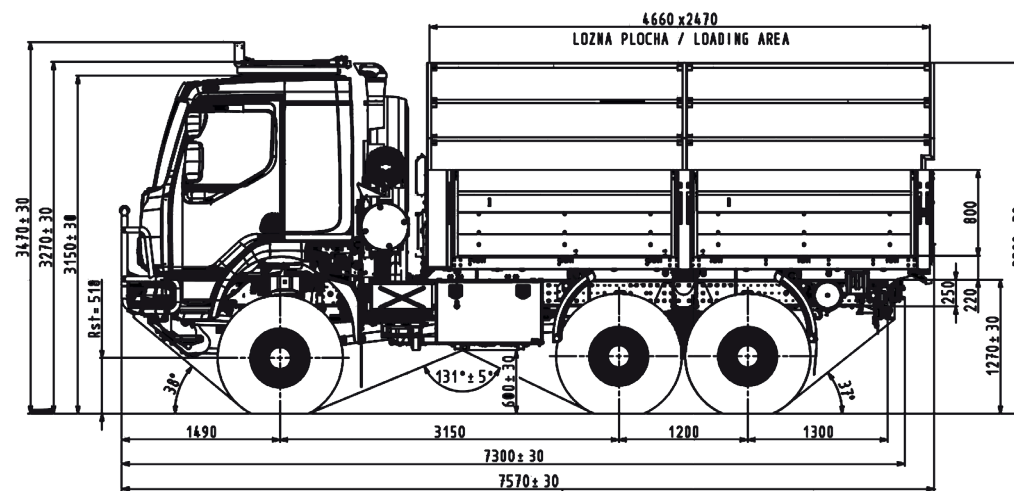

Uvedené parametry jsou pouze informativní. Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické parametry bez předchozího upozornění.



SLEDUJTE NÁS @tatratrucks