

T815-PR2 21 235 6x6.1 CAS 30



FIREFIGHTING

MODERNIZACE NOSIČE HASIČSKÝCH NÁSTAVEB 6x6

Nabídka speciálních hasičských vozidel značky TATRA rozšiřuje vozidlo, které vzniká přestavbou původního modelu T815-PR2 22 235 6x6.1 CAS 32. V návaznosti na investiční program 114 244 Pořízení a obnova majetku jednotek požární ochrany je navíc možné využít k financování této přestavby zdrojů z Evropské unie. Přestavbu provádí Zákaznické centrum TATRA TRUCKS a.s. nebo jiný, k přestavbě autorizovaný, subjekt a na renovovaný podvozek se vztahuje záruka 24 měsíců.

Přestavba spočívá v opravě agregátů dodaného podvozku, konstrukčních úpravách a případné montáži nových agregátů a konstrukčních uzlů, původní základní výbavy nebo montáži agregátů nových z možných volitelných položek. Brodivost vozidla po přestavbě dosahuje 1 200 mm (při použití pneumatik 14,00R20).

VYNIKAJÍCÍ TRAKCE
VYNIKAJÍCÍ KOMFORT
NÍZKÁ CELKOVÁ VÝŠKA
OCHRANA NÁSTAVEB PŘED KROUCENÍM
BRODIVOST 1200 MM

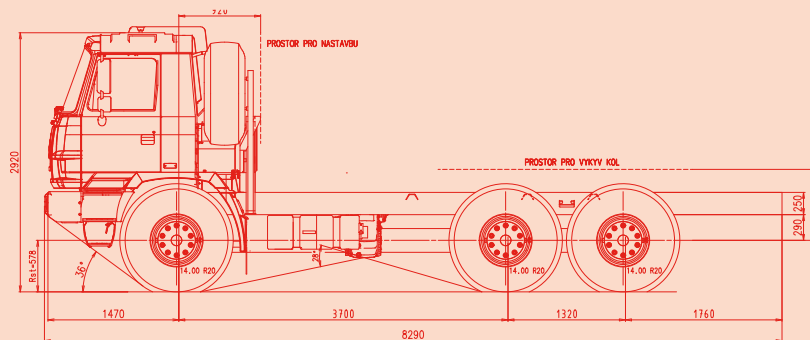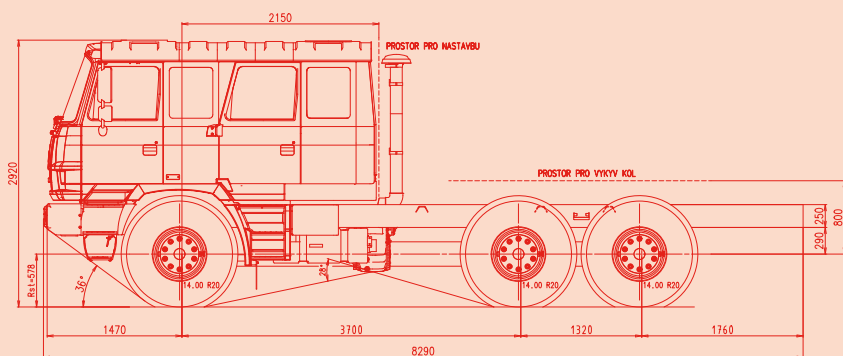

TATRA VÁS DOSTANE DÁL

T 815



tatra.cz

T815-PR2 21 235 6x6.1 CAS 30

MODERNIZACE NOSIČE HASIČSKÝCH NÁSTAVEB 6x6

Základem zůstává tatrovácký podvozek s výkyvnými polonápravami doplněný stabilizátory zadních náprav, novými tlumiči a polohovacími ventily vzduchového odpružení TATRA. Plněpohonný podvozek s přípojitelným náhonem přední nápravy projde kompletní repasí, otryskáním a novou povrchovou úpravou. Na podvozku je umístěna nová čtyřdveřová, elektricky sklápěná kabina pro 6člennou posádku s nadstandardním prostorem před druhou řadou sedadel. Možné je použití i kabiny krátké. Kabinu je možné vybavit klimatizací, nezávislým topením, elektricky ovládanými, vyhřívanými zpětnými zrcátky.

Je provedeno přetěsnění motoru, kontrola a seřízení čerpadla a vstříkovacích trysek a motor je vyzkoušen na zkušebním stavu. Možná je i zástavba nového motoru TATRA V8. U převodovky je provedena kontrola synchronizace, výměněny všechny pryžové části a po kompletaci s přídatnou převodovkou zkuška funkčnosti a těsnosti. Volitelně je možná zástavba automatizované převodovky TATRA-NORGREN.

Podvozek může být dále vybaven elektro- a vzduchovými svazky pro závěs pro přívěs, místo standardně dodávaných pneumatik Barum 445/65R22,5 mohou být použity pneumatiky jiných značek, nebo pneumatiky o rozměru 14,00R20 s novými diskovými koly.

Podrobnou specifikaci přestavby si vyžádejte v Zákaznickém centru TATRA TRUCKS a.s. Podmínkou pro přestavbu je platné osvědčení o STK.

MOTOR

Typ	TATRA T3-930.37
Počet válců	12
Vrtání/Zdvih	120/140 mm
Zdvihový objem	19 000 cm ³
Čistý výkon	235 kW/ 2 200 min ⁻¹
Čistý točivý moment	1 150 Nm/ 1 410 min ⁻¹
Na přání motor TATRA T3B-928.50	

PŘEVODOVKA

Manuální, typ	TATRA 10TS125
počet stupňů	12
- vpřed	10
- vzad	2
Na přání možno nahradit automatizovanou převodovkou TATRA NORGREN.	

PŘÍDAVNÁ PŘEVODOVKA

Typ	TATRA 1.20 TR 2,05
-----	--------------------

NÁPRAVA PŘEDNÍ

Řízená, hnaná s výkyvnými polonápravami, zapínatelný pohon, osový diferenciál.
Pérování torzními tyčemi, s teleskopickými tlumiči.

NÁPRAVY ZADNÍ

Hnané, s výkyvnými polonápravami, uzávěrky osových diferenciálů, uzávěrka mezinápravového diferenciálu.
Pérování vzduchovými vlnovci, s teleskopickými tlumiči a torzním stabilizátorem na obou nápravách.

ŘÍZENÍ

Levostranné, šneková převodovka řízení.

BRZDY

Nezávislé brzdové systémy: provozní, nouzový, parkovací.

PNEUMATIKY, DISKY

	přední	zadní
Pneumatiky	445/65R22,5	445/65R22,5
Disky	22,5x14	22,5x14

KABINA

Trambusová, 4dveřová (posádka 1+1+4), hydraulicky sklopná, se závislým olejovým vytápěním a nezávislým vytápěním, na přání s klimatizací, příp. dalším nezávislým topením Eberspächer D4.

NÁDRŽ PALIVA

ocel, 150 l

HMOTNOSTI

Největší tech. příp. hmotnost vozidla	21 000 kg
Provozní hmotnost	10 570 kg
Užitečná hmotnost vozidla	10 430 kg
Zatížení náprav max.	- přední 7 500 kg
- zadní	2x9 000 kg

ELEKTROVÝSTROJ

Napětí el. sítě	24 V
Akumulátor	2x12V 180 Ah
Alternátor	28 V/27 A

JÍZDNÍ VLASTNOSTI

Max. rychlost	95 km/h
Stoupavost při max. tech. hmotnosti	60 %
Vnější stopový průměr zatáčení	19,0±1 m
Brodivost	1 200 mm
Výstupnost	500 mm
Překročivost	900 mm



TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Česká republika

tel.: + 420 556 493 506, fax: + 420 556 494 304, e-mail: firefighting@tatra.cz

tatra.cz